

алюминиевый сплав (взрывозащищенная конструкция)

NSE-3242xx

Монтажные шкафы NSGate предназначены для инсталляции систем уличного видеонаблюдения и полной защиты активного коммуникационного оборудования от негативного воздействия окружающей среды и актов вандализма. Это готовый продукт для установки и эксплуатации в любых климатических условиях.

Монтажные шкафы NSE-3242 изготовлены из алюминиевого сплава с полимерно-эпоксидным покрытием во взрывозащищенном исполнении, имеют степень защиты IP67, соответствуют требованиям ATEX, обладают высокой устойчивостью к коррозии и химическим веществам. Узлы Доступа, смонтированные в шкафах NSE-3242, могут применяться во взрывоопасных зонах в условиях наличия взрывоопасных смесей. Размер шкафа 325 x 425 x 297 мм.


Базовая механическая и электрическая комплектация включает в себя комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками для клиентского оборудования, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом управления и согласованный с заказчиком комплект специальных кабельных вводов. В комплектацию шкафов могут быть включены дополнительные модули:

- Система климат контроля внутри шкафа: термостаты, нагреватель;
- Оптический кросс на кронштейне в комплекте с гильзами, адаптерами, пигтейлами, патчкордами;
- Механические аксессуары: комплект для монтажа на столб и т. д.

Дополнительные модули выбираются из номенклатуры дополнительной комплектации NSBon-xx.

NSE-3242	E324H0F0	Шкаф 325x425x297, комплект [1] с вентилятором, без нагревателя, без ODF, без вводов
NSE-3242F1	E324H0F1	Шкаф 325x425x297, комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с ODF, без вводов
NSE-3242H1	E324H1F0	Шкаф 325x425x297, комплект [1, 2] с нагревателем, без ODF, без вводов
NSE-3242H1F1	E324H1F1	Шкаф 325x425x297, комплект [1, 2, 3] с нагревателем, с ODF, без вводов

Техн. данные

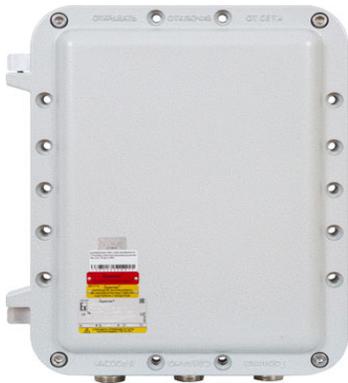

Материалы шкафа (корпус, дверь)	: Алюминиевый сплав с покрытием
Степень защиты шкафа	: IP67 1Ex d ATEX compliant
Монтаж шкафа	: На стену на столб с комплектом NSBon-01
Рабочая температура	: -40°C to +60°C
Габаритные размеры (без вводов)	: 325 x 425 x 297 mm
Вес с упаковкой, не более	: 35 kg
Напр. питания Потребляемая мощность	: 100 - 240VAC 100 W (с нагревателем)
Механические аксессуары	: Настенное крепление; монтажная панель с DIN-рейками; комплект кабельных вводов
Электрические аксессуары	: Автомат; проходные клеммы; вентилятор; (optional): нагреватель; оптический кросс