

армированный стекловолокном полиэстер

NSP-3040xx

Монтажные шкафы NSGate предназначены для инсталляции систем уличного видеонаблюдения и полной защиты активного коммуникационного оборудования от негативного воздействия окружающей среды и актов вандализма. Это готовый продукт для установки и эксплуатации в любых климатических условиях.

Монтажные шкафы NSP-3040 изготовлены из армированного стекловолокном полиэстера, имеют степень защиты IP66 / NEMA4 и обладают высокой устойчивостью к коррозии, химическим веществам и некоторым кислотным средам. Шкафы можно устанавливать в местах с повышенной влажностью. Монтажная панель выполнена из оцинкованной листовой стали толщиной 2 мм. Размер шкафа 300 x 400 x 200 мм.


Базовая механическая и электрическая комплектация включает в себя комплект настенного крепления, монтажную панель с DIN-рейками для клиентского оборудования, проходные клеммы, двухполюсный автомат, шину заземления, вентилятор с термостатом управления и согласованный с заказчиком комплект кабельных вводов. В комплектацию шкафов могут быть включены дополнительные модули:

- Система климат контроля внутри шкафа: термостаты, нагреватель, термоэлектрический охладитель;
- Оптический кросс на кронштейне в комплекте с гильзами, адаптерами, пигтейлами, патчкордами;
- Механические аксессуары: комплект для монтажа на столб и т. д.

Дополнительные модули выбираются из номенклатуры дополнительной комплектации NSBon-xx.

NSP-3040	P304H0F0	Шкаф 300x400x200, полиэстер, комплект [1] с вентилятором, без нагревателя, без ODF
NSP-3040F1	P304H0F1	Шкаф 300x400x200, полиэстер, комплект [1, 3] с вентилятором, без нагревателя, с ODF
NSP-3040H1	P304H1F0	Шкаф 300x400x200, полиэстер, комплект [1, 2] с нагревателем, без ODF
NSP-3040H1F1	P304H1F1	Шкаф 300x400x200, полиэстер, комплект [1, 2, 3] с нагревателем, с ODF

### Техн. данные

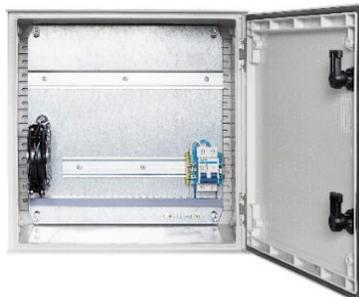

Материалы шкафа (корпус, дверь)	: Армированный стекловолокном полиэстер
Материалы (монтажная панель)	: Оцинкованная листовая сталь 2 мм
Отделка поверхности   Цвет	: Полиуретан   RAL 7035
Степень защиты шкафа	: IP66 / NEMA4   IK10
Монтаж шкафа	: На стену   на столб с комплектом NSBon-01
Рабочая температура	: -40°C to +60°C
Габаритные размеры (без вводов)	: 300 x 400 x 200 mm
Вес с упаковкой, не более	: 8 kg
Напр. питания   Потребляемая мощность	: 100 - 240VAC   100 W (с нагревателем)
Механические аксессуары	: Настенное крепление; монтажная панель с DIN-рейками; фланш-панель с вводами.
Электрические аксессуары	: Автомат; Проходные клеммы; Вентилятор; (optional): Нагреватель; Оптический кросс

