

Компактный видеорегиcтpатор на DIN рейку

> Компактный дизайн > Монтаж на DIN-рейку, стенку шкафа > 2 SATA HDD 2.5" (4TB)


Компактный 9-канальный видеорегиcтpатор, NSBon-45, служит промежуточным устройством памяти и может использоваться как для автономной записи, так и в качестве обязательного элемента для подключения, например, 4G LTE маршрутизатора. Регистpатор осуществляет запись вручную, по времени и по обнаружению движения.

Общий объем жесткого диска 4 ТБ. Поддерживаются диски 2 * SATA HDD (2,5"). Видеорегиcтpатор может работать с ONVIF совместимыми IP-камерами, с поддержкой двухпоточковой передачи и разрешением до 4К. Он поддерживает и, при необходимости, переключается между компрессиями H.264 и H.265. Имеется встроенная видео аналитика (пересечение линии, вход/выход в/из области, обнаружение движения, подсчет людей и т.д.).

Компактная конструкция устройства позволяет монтаж на DIN-рейку. Алюминиевый корпус служит теплоотводом. Видеорегиcтpатор NSBon-45, с соответствующим оборудованием (PoE коммутатор, блок питания) рекомендуется размещать в монтажном шкафу с категорией защиты IP66 и системой климат контроля для работы системы наружного видеонаблюдения на объектах, не имеющих высокоскоростных каналов связи. Готовым решением, в виде оснащенных шкафов с установленным комплектом NSBon-45 является линейка NSBox-NVR.

Технические характеристики

Количество каналов записи: 9 (5 Мпикс)
Максимальное разрешение канала записи: 8 Мпикс
Поддерживаемые кодеки видео: H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
Поддерживаемые кодеки аудио: G.711/AAC
Полоса пропускания (Bandwidth) Incoming | Outgoing: 90 Mbps | 90 Mbps
Режимы записи: ручной режим; режим по расписанию; по движению
Объем видеоархива емкостью до 4 Tb (2*SATA HDD 2.5")
Сетевые протоколы: IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP
Сетевой интерфейс: 1 RJ45 100M/1000M Ethernet
Подключение внешних устройств: 2 порта USB 2.0
Подключение монитора: 1 порт HDMI
Питание: 12VDC/1.5A; Потребление: 6 Вт (без HDD)
Рабочая температура: от -10 до +55
Размеры, мм: 80×80×120; Вес: 0.85 кг

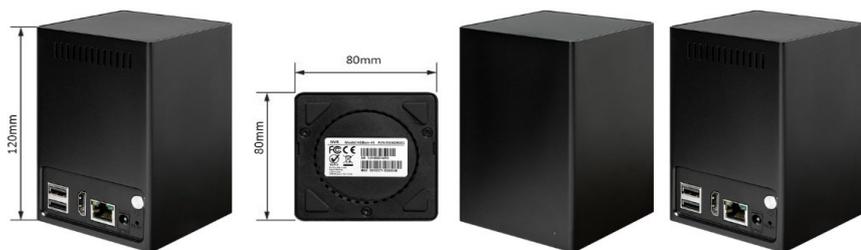

Информация для заказа

NSBon-45 NSN09001 Компактный видеорегиcтpатор на DIN рейку: 1 10/100/1000T, 2 USB, HDMI, 9 каналов, до 4Тб, 12VDC